




DSP-03



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-03-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов.

сделано
в Россиистепень
защиты
IP65ударо-
прочный
корпусиндекс
цвето-
передачи
>70диапазон
рабочих
температур
**-40
+40
°C**срок
службы
**30000
часов**гарантия
**36
месяцев**

- Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды
- Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната

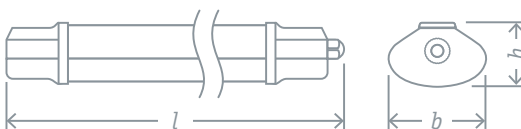

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-03-36-4K-IP65-LED	36	ЛСП 2 x 36	176–264	4000	3300	>0,9	1200 x 64 x 43	4680043 14072 5
DSP-03-36-6.5K-IP65-LED	36	ЛСП 2 x 36	176–264	6500	3300	>0,9	1200 x 64 x 43	4680043 14073 2
DSP-03-45-4K-IP65-LED	45	ЛСП 2 x 58	176–264	4000	4290	>0,9	1500 x 64 x 43	4680043 14155 5
DSP-03-45-6.5K-IP65-LED	45	ЛСП 2 x 58	176–264	6500	4290	>0,9	1500 x 64 x 43	4680043 14156 2