

Светодиодный светильник Navigator серии DSP-03-LED

Общие сведения

Светильники серии DSP-03-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник предназначен для внутреннего и внешнего освещения благодаря высокой степени защиты IP65. Светильник выпускается в исполнении УХЛ. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С).

Технические характеристики

Код продукта	DSP-03-36-4K-IP65-LED	DSP-03-36-6.5K-IP65-LED	DSP-03-45-4K-IP65-LED	DSP-03-45-6.5K-IP65-LED
Напряжение питания, В	176–264			
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60			
Световой поток, лм	3300	3300	4290	4290
Цветовая температура света, К	4000	6500	4000	6500
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,9			
Индекс цветопередачи	Ra>70			
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5–1,0			
Степень защиты от пыли и влаги	IP65			
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40			
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П			
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д			
Длина светильника, мм	1200	1200	1500	1500
Ширина светильника, мм	64	64	64	64
Высота светильника, мм	43	43	43	43

Комплект поставки

Светильник с драйвером и СД-модулями – 1 шт.
Установочный комплект – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

Информация по безопасности

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 6 до 10 мм.
В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

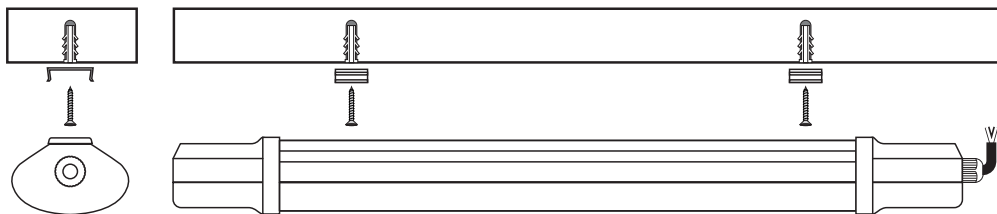


Рис. 1.

Подготовка светильника к работе

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм² в комплект не входит).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите четыре отверстия, закрепите монтажные скобы, как показано на Рис. 1. Защелкните в них корпус светильника.
- Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника.

Транспортировка, хранение, утилизация

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Информация об изготовителе

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад», 141607, Россия, Московская обл., г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44. www.navigator-light.ru

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника, в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.